

# CAシリーズ ECG型

## ■対応シャンク

HSK **BT** STT ST MT JT

## ■対応機構

縮み **伸び** 定寸 調芯 逆転 クラフト

◎ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ（縮みなし）


◎同期ズレの不安を解消

- 管用ネジ精度の高い止りネジの加工も安心
- プログラムはP08参照

## ■組み合わせ表

	専用コレット P18
ECG 412	TCA 412
ECG1022	TCA1022

## BT-ECG型（ポトルグリップテーパシャンク）

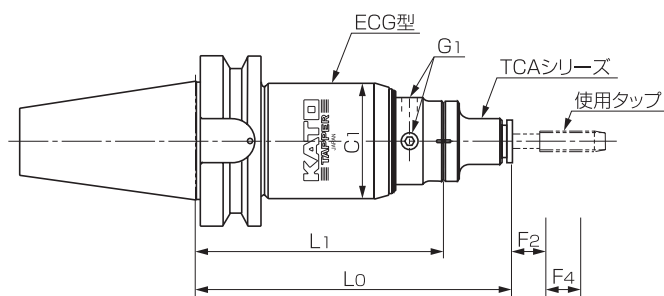

単位mm

型 式	L0	L1	C1	F2	F4	G1	能力範囲	本体重量 (kg)
☆BT30-ECG 412	155	122	51	5	8.5	M 8 P1.0	M 4～M12	1.30
BT40-ECG 412	155	122	51	5	8.5	M 8 P1.0	M 4～M12	1.84
BT40-ECG1022	199	144	69.5	6	11	M10 P1.0	M10～M24	2.80
BT50-ECG 412	155	122	51	5	8.5	M 8 P1.0	M 4～M12	4.32
BT50-ECG1022	199	144	69.5	6	11	M10 P1.0	M10～M24	5.21

※ **☆**の型式は受注生産のため納品までに時間がかかる場合があります。ご了承下さい。

※L0寸法は、TCA-S型装着時のものです。その他は(L1+H1)にて算出下さい。(P19参照)

※F2・F4量は参考値です。



BT40-ECG412  
+  
TCA412-S