

BT/DBT シャンク

機種選定

BT/DBTシャンク

HSKシャンク

Cシャンク

STシャンク

STPシャンク

MT/ITシャンク/汎用機

コレット/部品

技術資料



ESS型 ページA16



ESS-OHC型 ページA16



SSR-OHC型 ページA17



HA-M型 ページA18



HA-M-OHC型 ページA19



SKB型 ページA20



RF型 ページA21



RF-OHC型 ページA21



RA-M型 ページA22



SA-III型 ページA23



SA-III-OHC型 ページA24



SA-III-OHS型 ページA24



ECP型 ページA25



ECG型 ページA26



CAS/CAS-OHC型 ページA27



SA-VI型 ページA28




SA-IIS型 ページA28



SA-RII型 ページA29


防塵シール 2面拘束BTシャンク対応品

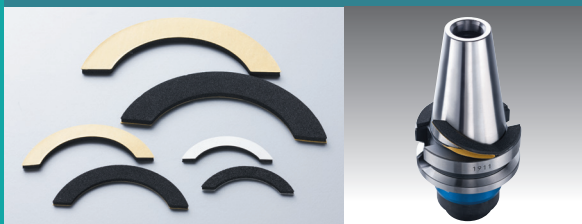

◎BBT仕様の主軸の場合、BTシャンクフ ランジ面に防塵シールを貼付けて切粉除 けとしてご使用できます。
◎BT30、40、50タイプを用意。

ISO 7388-2 JIS B6339 BTシャンク (ボトルグリップテーパシャンク)


単位:mm

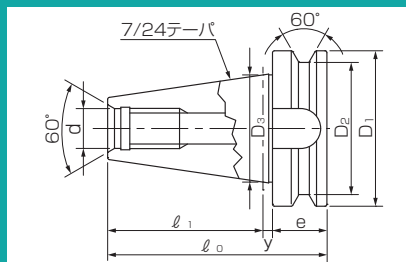

呼び番号	ℓ_0	ℓ_1	e	y	D1	D2	D3	d	ネジ部
BT30	70.4	48.4	20	2	46	38	31.75	12.5	M12×1.75
BT40	92.4	65.4	25	2	63	53	44.45	17.0	M16×2.0
BT50	139.8	101.8	35	3	100	85	69.85	25.0	M24×3.0

弊社規格 (マシニングセンタ用) DBTシャンク (2面拘束ボトルグリップテーパシャンク)

単位:mm

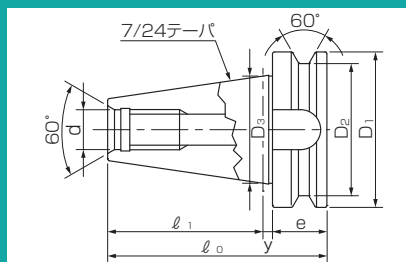

呼び番号	ℓ_0	ℓ_1	e	y	D1	D2	D3	d	ネジ部
DBT30	70.4	48.4	21.0	1.0	46	38	31.75	12.5	M12×1.75
DBT40	92.4	65.4	26.0	1.0	63	53	44.45	17.0	M16×2.0
DBT50	139.8	101.8	36.5	1.5	100	85	69.85	25.0	M24×3.0

※このシャンクは、BBT仕様及びBT仕様的主軸に使用できます。