

TCA_型

安全装置 クーラント ロング


◎クーラント対応

▲油穴付きタップをご使用下さい


●オプションでクーラント2MPa対応(SB仕様の場合)

型式説明

TCA 412-S M6



※ タップ固定方法は以下の2種類があります。
標準仕様……プッシュ式(ワンタッチロック)
SB仕様……プッシュ式+サイドロック(止めネジ付き)

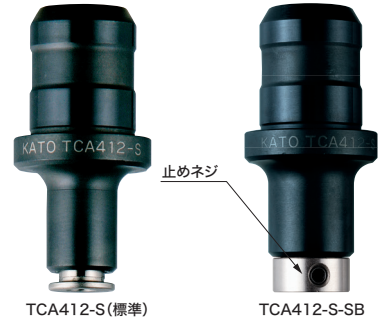

止めネジ

TCA-HP-SB_型


安全装置 クーラント ロング

◎高圧クーラント対応(標準:5MPa)

▲油穴付きタップをご使用下さい

型式説明

TCA 412-S-HP M6-SB

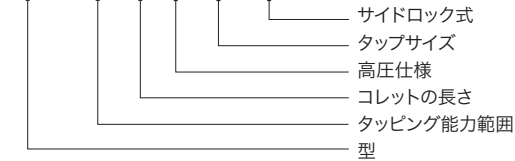

※ タップ固定方法はSB仕様のみとなります。
(プッシュ式+サイドロック(止めネジ付き))



止めネジ

TCA412-3H-SB_型/TCA1022-ON-SB_型

安全装置 クーラント ロング

◎コレットスルークーラント対応(ミストも対応)



- 穴付きタップのない小径サイズや、ミスト仕様の機械に最適
- プッシュ部品(タップを掴む部品)端面の3つ穴から切削液、ミスト等を吐出(TCA412サイズ)
- プッシュ内径の3つの溝から切削液、ミスト等を吐出(TCA1022サイズ)



YouTube
加工動画

型式説明

TCA 412-S-M6-3H-SB

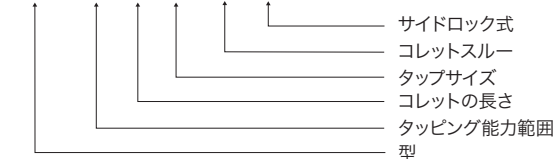

機種選定

BT/DBTシャンク

HSKシャンク

Cシャンク

STシャンク

STPTシャンク

MT/DTシャンク/汎用機

コレット/部品

技術資料