

CA
系列

ECP 型

■对应刀柄

HSK

BT

STT

ST

MT

JT

■对应功能

缩进

伸出

深度控制

径向浮动

反转

内冷却

◎仅针对伸出量的同步误差补偿

◎纤细长形设计


●为避免由于收缩导致螺纹深度过浅,取消了缩进功能。

■组合表

推荐夹套 P08

ECP 412	TCA 412
ECP1022	TCA1022

BT-ECP 型 (BT 刀柄 : ISO 7388-2, JIS B 6339)

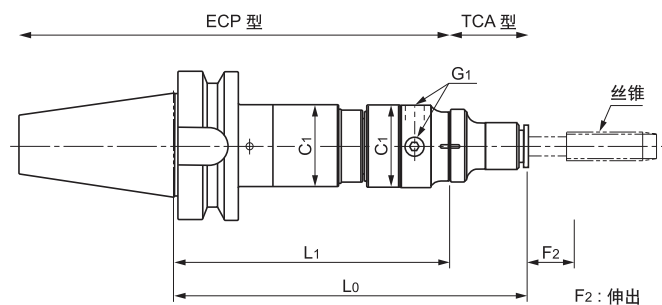

单位 : mm

型号	L0	L1	C1	F2	G1	攻丝范围	重量 (kg)
☆ BT30-ECP 412	150	117	35	10	M 8 P1.0	M 4~M12	0.91
BT40-ECP 412	150	117	35	10	M 8 P1.0	M 4~M12	1.45
BT40-ECP1022	195	140	50	15	M10 P1.0	M10~M24	2.06
BT50-ECP 412	150	117	35	10	M 8 P1.0	M 4~M12	4.00
BT50-ECP1022	195	140	50	15	M10 P1.0	M10~M24	4.52

※以 ☆ 标记的型号为接单生产, 交货期可能会延长, 敬请谅解。

※L0 尺寸应考虑使用 TCA-S 型。使用其他型号时, L0 尺寸应由 L1+H1 计算得出。(参考 P09)

BT40-ECP412
+
TCA412-S