

SA  
系列

RA 型

■ 对应刀柄

HSK

BT

STT

ST

MT

JT

■ 对应功能

缩进

伸出

深度控制

径向浮动

反转

内冷却

## ◎ 调心攻丝刀柄


- 专为摇臂钻床/数控钻床设计
- 丝锥柄径与底孔径之间的偏心补偿
- 丝锥夹套的快速更换

■ 组合表

推荐夹套 P17

RA 412	TC 412
RA1022	TC1022

## JT/MT-RA 型 (钻夹头 : ISO 239 / 莫氏锥柄 : ISO 296)

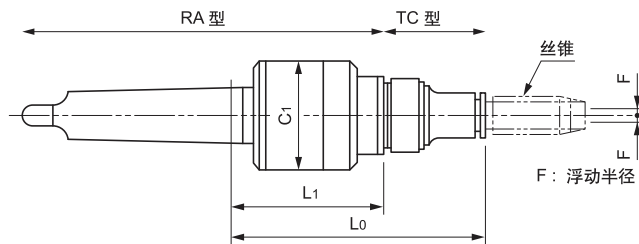

单位 : mm

型号	L0	L1	C1	F	攻丝范围	重量 (kg)
☆ JT6-RA 412	155	111.5	51	1.0	M 3 ~ M 8	1.10
☆ MT2-RA 412	120	76.5	51	1.0	M 3 ~ M12	0.75
☆ MT3-RA 412	120	76.5	51	1.0	M 3 ~ M16	0.90
☆ MT3-RA1022	160	95	68	1.0	M 8 ~ M22	1.20
☆ MT4-RA1022	160	100	68	1.0	M 8 ~ M27	1.52

※以 ☆ 标记的型号为接单生产, 交货期可能会延长, 敬请谅解。

MT3-RA1022  
+  
TC1022