

CA Series MODEL ECP

■대응 샹크 available shanks

HSK BT STT ST MT JT

■대응 기능 available functions

압축 compression 인장 tension 깊이 제어 depth control 레디얼 플로트 radial float 역전 self-reverse 클린트 coolant

◎텐션 기구에 의해 동기 오차를 흡수

◎슬림한 디자인

●수축에 의한 나사 깊이의 결함을 방지하기 위해 압축기능이 제한된다.

◎Synchro error compensation on tension only

◎Slim design

●To avoid thread depth defect by shrinkage, a compression function is omitted.


■조합표 combination chart

추천 콜릿 P08 matching collets P08

ECP 412 TCA 412

ECP1022 TCA1022

model BT-ECP (BT shank : ISO 7388-2, JIS B 6339)

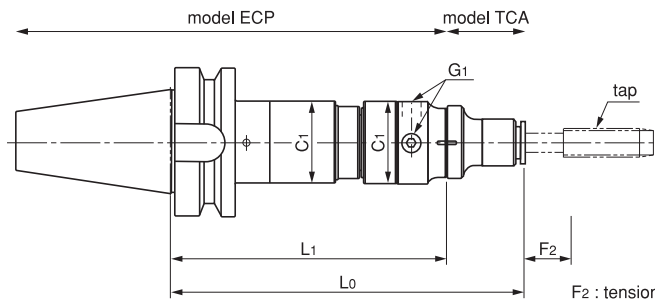

unit:mm

model	L0	L1	C1	F2	G1	capacity	weight (kg)
☆ BT30-ECP 412	150	117	35	10	M 8 P1.0	M 4~M12	0.91
BT40-ECP 412	150	117	35	10	M 8 P1.0	M 4~M12	1.45
BT40-ECP1022	195	140	50	15	M10 P1.0	M10~M24	2.06
BT50-ECP 412	150	117	35	10	M 8 P1.0	M 4~M12	4.00
BT50-ECP1022	195	140	50	15	M10 P1.0	M10~M24	4.52

※☆의 형식은 수주 생산이기 때문에 납기까지 시간이 걸리는 경우가 있습니다.

※L0 치수는 TCA-S형 장착시 치수입니다, 그 외에는 (L1+H1)로 산출하십시오. (P09 참조)

※Models marked with ☆ may require a longer delivery term because they are based on per-order production.

※L0 should only be considered for model TCA-S. When using other models, L0 should be calculated as L1+H1. (cf. P09)



BT40-ECP412
+
TCA412-S