

SA Series

MODEL RA-M

■대응 샹크 available shanks

HSK BT STT ST MT JT

■대응 기능 available functions

압축 compression 인장 tension 깊이 제어 depth control 레디얼 플로트 radial float 역전 self-reverse 클린트 coolant

◎레디얼 플로팅 탭퍼

- 탭핑 센터/동기 제어머신 센터용 디자인
- 탭 회전축과 기존 구멍축간의 이심(離心) 보정
- 다이캐스팅 후의 코어홀에 유효
- 탭 콜렛의 신속한 교환

◎Radial floating taper

- Designed for tapping centers / synchro machining centers
- Eccentricity compensation between a tap axis and a previously drilled hole axis
- Useful for threading of cored holes after die-casting
- Quick-change of tap collets

■조합표 combination chart

추천 콜렛 P18 matching collets P18


RA412-M

TC412-MO

※TC 콜렛은 동기 가공용이 아니기 때문에 설치할 수 없습니다.

※TC collets can't be attached because they're not used for synchro tapping.

model BT-RA-M (BT shank : ISO 7388-2, JIS B 6339)

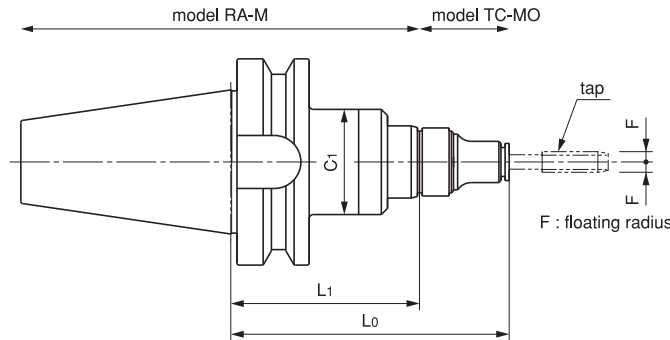

BT40-RA412-M + TC412-MO

model	L0	L1	C1	F	capacity	weight (kg)
☆ BT30-RA412-M	132	88.5	51	1.0	M 4~M12	1.15
BT40-RA412-M	120	76.5	51	1.0	M 4~M12	1.52
☆ BT50-RA412-M	135	91.5	51	1.0	M 4~M12	4.32

unit:mm

※☆의 형식은 수주 생산이기 때문에 납기까지 시간이 걸리는 경우가 있습니다.
 ※Models marked with ☆ may require a longer delivery term because they are based on per-order production.