




位置決めブロック取り付け時のご指定方法

SA-III-OHS型、SA-RII型、DBR型、JSM-R型、JSM-I型、CAS-OHS型は位置決めブロックによる回り止めが必要です。ページ下部の寸法表をご利用下さい。

位置決めブロック確認図

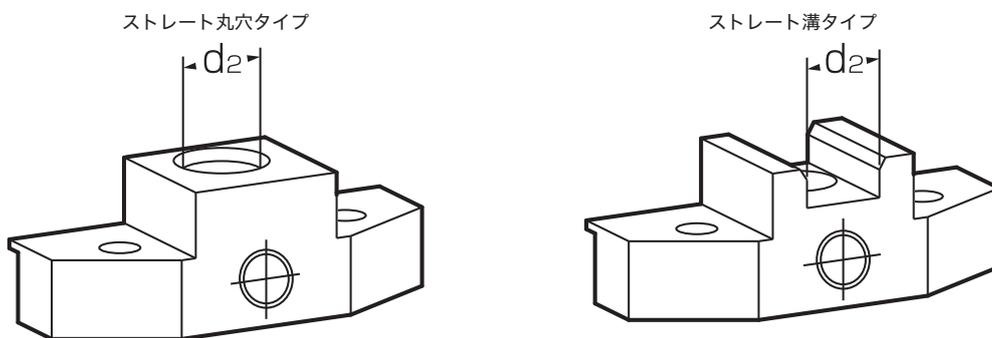

機械主軸に取り付け時

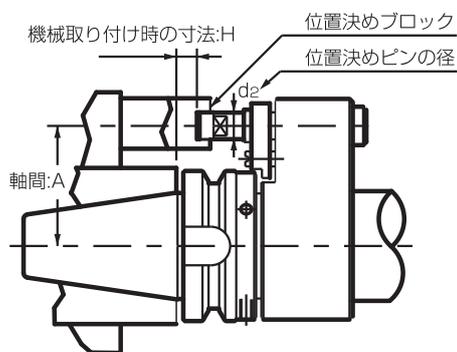

タップ側から見てドライブキーの位相が位置決めピンから左回りに+ θ とする。

位置決めブロック取り付け寸法表

弊社製品型式名			
ご使用機械	メーカー名		
	型式		
	シャンク	BT ()	HSK-A63*
位置決めブロックタイプ	丸穴タイプ($d_2=18\cdot 20\cdot$ その他_____mm)		
	溝タイプ($d_2=18\cdot$ その他_____mm)		
軸間 :A	mm		
取り付け時の寸法:H			
主軸ドライブキーとの位相: θ	*HSK-A63の場合:()mmのドライブキーに対して		

位置決めブロックが取り付けしていない機械につきましては、ご相談下さい。

【備考】

機種選定

BT / DBTシャンク

HSKシャンク

Cシャンク

STシャンク

STTシャンク

MT / JTシャンク / 汎用機

コレット / 部品

技術資料