

CA  
系列

## SKB 型

■对应刀柄

HSK

BT

STT

ST

MT

JT

■对应功能

缩进

伸出

深度控制

径向浮动

反转

内冷却


- ◎适用于高精度同步数控加工
- ◎由主轴中心提供内冷却
- ◎为达到高速攻丝的刚性设计
- ◎短型且紧凑的设计
- TCA-HP-SB 型冷却液压高达 5MPa (P08)。

■组合表

推荐夹套 P08

SKB 412	TCA 412
SKB1022	TCA1022

## HSK-SKB 型 (HSK 刀柄 : ISO 12164-1, DIN 69893-1, JIS B 6064-1)

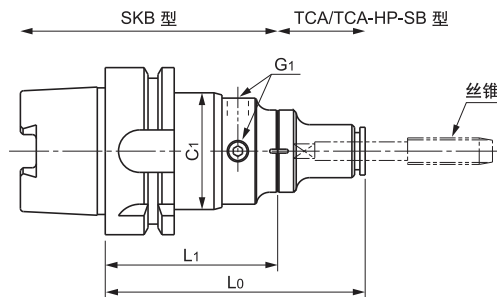

单位 : mm


型号	L0	L1	C1	G1	攻丝范围	重量 (kg)
HSK-A63-SKB 412	98	65	44	M 8 P1.0	M 2~M12	0.89
☆ HSK-A63-SKB1022	149	94	56	M10 P1.0	M10~M24	1.54
☆ HSK-A100-SKB 412	103	70	44	M 8 P1.0	M 2~M12	2.31
☆ HSK-A100-SKB1022	135	80	56	M10 P1.0	M10~M24	2.48

※以 ☆ 标记的型号为接单生产, 交货期可能会延长, 敬请谅解。  
 ※L0 尺寸应考虑使用 TCA-S 型, 使用其他型号时, L0 尺寸应由 L1+H1 计算得出。(参考 P09)  
 ※带孔的手动夹紧 HSK 刀柄可特别订购。



HSK-A63-SKB412  
+  
TCA412-M-HP-SB

## BT-SKB 型 (BT 刀柄 : ISO 7388-2, JIS B 6339)

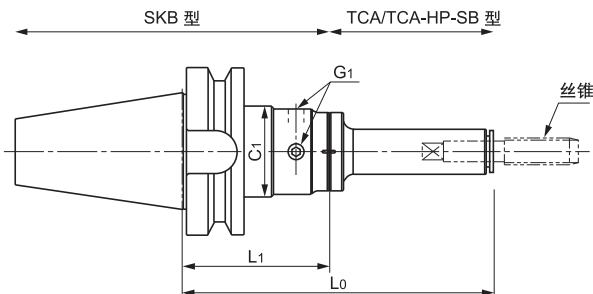

单位 : mm

型号	L0	L1	C1	G1	攻丝范围	重量 (kg)
BT30-SKB 412	98	65	44	M 8 P1.0	M 2~M12	0.73
☆ BT30-SKB1022	140	85	56	M10 P1.0	M10~M24	0.89
BT40-SKB 412	98	65	44	M 8 P1.0	M 2~M12	1.23
BT40-SKB1022	130	75	56	M10 P1.0	M10~M24	1.39
BT50-SKB 412	113	80	44	M 8 P1.0	M 2~M12	3.88
BT50-SKB1022	145	90	56	M10 P1.0	M10~M24	4.09

※以 ☆ 标记的型号为接单生产, 交货期可能会延长, 敬请谅解。  
 ※L0 尺寸应考虑使用 TCA-S 型, 使用其他型号时, L0 尺寸应由 L1+H1 计算得出。(参考 P09)



BT40-SKB412  
+  
TCA412-M