

SA  
系列

## SA-II 型

■对应刀柄

HSK

BT

STT

ST

MT

JT

■对应功能

缩进

伸出

深度控制

径向浮动

反转

内冷却

◎伸出和缩进量的同步误差补偿

◎短型且高刚性设计

●丝锥夹套可实现快速更换

■组合表

推荐夹套 P17

SA 412-II	TC 412
SA1022-II	TC1022
SA2035-II	TC2035
SA3050-II	TC3050

MT-SA-II 型 (莫氏锥柄: ISO 296, DIN 228, JIS B 4003)

图 1

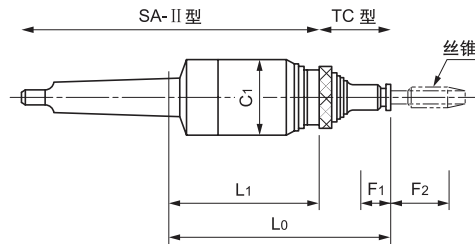
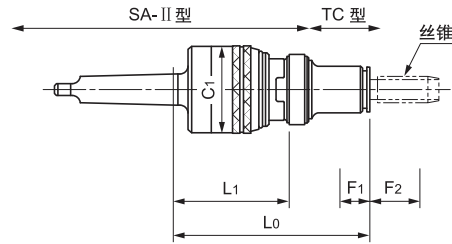


图 2

F1: 缩进  
F2: 伸出MT3-SA412-II  
+  
TC412

单位: mm

图	型号	L0	L1	C1	F1	F2	攻丝范围	重量 (kg)
1	MT2-SA 412-II	132.0	88.5	48	10	20	M 3 ~ M12	0.91
	MT3-SA 412-II	132.0	88.5	48	10	20	M 3 ~ M16	1.07
	MT3-SA1022-II	181.0	116.0	66	10	30	M 8 ~ M22	2.24
	MT4-SA1022-II	181.0	116.0	66	10	30	M 8 ~ M27	2.53
2	MT4-SA2035-II	194.5	109.5	88	15	25	M18 ~ M35	3.05
	MT5-SA2035-II	194.5	109.5	88	15	25	M18 ~ M38	4.00
	MT5-SA3050-II	226.0	126.0	102	15	25	M27 ~ M56	5.25